


CELLULES ET CHAMBRES DE SURGELATION P88, P67 & CHAMBRES DE SURGELATION INOX

SURGELATEURS CONSERVATEURS P88 et P67

Cellules de surgélation / conservation et refroidissement rapide pour plaques 400 x 600
2 modèles entièrement démontables
Température -40°C en surgélation puis retour à -20°C en conservation
Intérieur inox et extérieur laqué blanc
Isolation en polyuréthane injecté d'épaisseur 80mm
Porte : ferrage à droite
Espaces réglables tous les 12,5mm
Capacités données pour un espace entre les glissières de 62,5mm

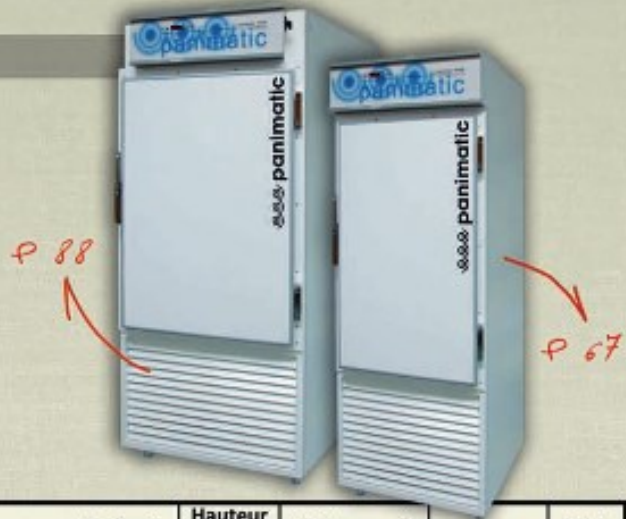

type	1 compartiment (en mm)	Contenance en plaques 400x600	Fourni avec paires de glissières	Capacité horaire de surgélation	Larg. x prof. x haut. extérieurs en mm	Hauteur int. utile en mm	Puissance / Intensité	Alim.	Poids en Kg
P88	600 x 800	20	10	20 Kg	875 x 950 x 1975	600	3.3kW 5A	400V tri	235
P67	400 x 600	8	8	12 Kg	700 x 750 x 1825	500	1.7kW 7.6 A	240V mono	150

CHAMBRES DE SURGELATION INOX

2 modèles de chambres de surgélation :
CS1 pour 1 chariot pour plaques 400 x 600
ou CS2 pour 1 chariot pour plaques 600 x 800
ou 2 chariots pour plaques 400 x 600
Température - 40°C
Avec sol isolant revêtu inox épaisseur 20 mm et rampe d'accès incorporée
Isolation des parois en polyuréthane injecté d'ép. 120 mm
Intérieur et extérieur inox
1 porte à 1 battant pour un passage de 610mm de large et 1950 mm de haut, avec cordon chauffant et protection extérieure
En intérieur : angles arrondis, éclairage et guides de protection
Hauteur extérieure groupe dessus : 2 990 mm
Hauteur extérieure sans groupe : 2 250 mm
Hauteur extérieure sans groupe et sans tableau : 2 140 mm
Poignée avec serrure à clef extérieure
Par sécurité, poignée coup de poing à l'intérieur
Tableau électronique avec minuterie et sonde à piquer
Groupe à distance (jusqu'à 15m) en option



type	Capacité en chariots (entrée par le 400)	Capacité horaire de surgélation (+20/-18°C)	Larg. x prof. ext. en mm	Puissance / intensité / Alim. du tableau	Puissance / intensité / Alim. du groupe
CS1	1x(400x600)	viennoiseries crues : 60 Kg	1060 x 1170	0.9kW / 4A / 240V Mono	6.2kW / 16A / 400V Tri
CS2	1x(800x600) ou 2x(400x600)	baguettes de 320gr : 100 Kg	1665 x 1150	1.6kW / 7A / 240V Mono	7.8kW / 20A / 400V Tri