SUPPORTS DE FOUR INOX

CLIMATISE OU ETUVE

PLAQUES 600x400, FILETS 600x800 ET 400X800

DESCRIPTIF

Fermentation contrôlée sur plus de 60 heures et température régulée de -10/+35°C pour PSF climatisé

Humidité réglable de 30 à 90% par hygrostat mécanique avec apport d'eau extérieur inclus

Thermostats et minuterie électroniques

Porte pleine inox

Ferrage à droite ou sur demande à gauche

Espace entre les cornières démontables :
60mm pour les plaques de 600 x 400
72mm pour les filets de 600 x 800 et 400 x 800

Isolation en polyuréthane injecté

Construction métallique anti-corrosion

Angles arrondis

Sur pieds et roulettes pour mise en place et nettoyage

240V Mono
Intensité prise mono + terre = 16A

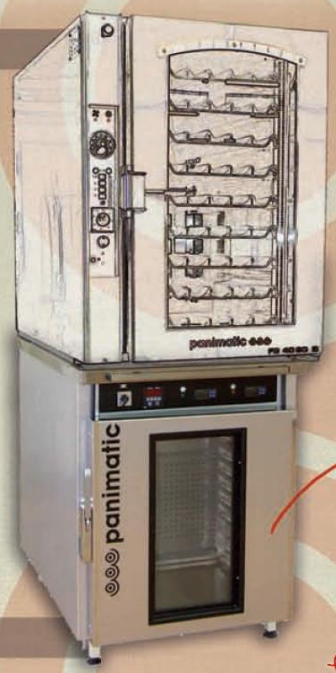

PSF 10

EN OPTION

Porte vitrée inox

Groupe à distance jusqu'à 15m

PSF 20

PSF 16

PSF 10
réduit

Modèle	Dimensions plaques ou filets	Contenance	Larg. x Prof. x Haut. en mm
PSF10	plaques 400 x 600, entrée par le 600	10 plaques	780 x 1170 x 1010
PSF10 prof. réduite	plaques 400 x 600, entrée par le 400	10 plaques	975 x 900 x 910
PSF14	plaques 400 x 600, entrée par le 600	14 plaques	780 x 1170 x 1275
PSF20	plaques 400 x 600 ou filets 600 x 800 entrée par le 600	20 plaques ou 8 filets	780 x 1550 x 1010
PSF8	filets 400 x 800, entrée par le 400	8 filets	780 x 1550 x 1010
PSF16	filets 400 x 800, entrée par le 400	16 filets sur 2 rangées côte à côte	1010 x 1550 x 1010

panimatic & VOUS

70 bl Marcel Pagnol – 13127 VITROLLES – 04 42 89 16 89 – contact@matos-13.com

ETUVES INOX

POUR SUPPORTS DE FOURS

POUR FOURS A SOLES REFRACTAIRES

Etuve à 8 étages

Pour plaques 400 x 600 ou filets 400 x 800

Finition inox

Porte pleine à 2 vantaux

Construction métallique anti-corrosion

Angles arrondis

Sur roulettes pour mise en place et nettoyage

240V Mono
Intensité prise mono + terre = 16A

E8

POUR FOURS VENTILES

Etuve à 9 étages

Pour plaques 400 ou 460 x 600 et
filets 400 ou 460 x 800

Finition inox

Porte pleine à 1 vantail

Ferrage à droite
En option, ferrage à gauche

Construction métallique anti-corrosion

Angles arrondis

Sur roulettes pour mise en place et nettoyage

240V Mono
Intensité prise mono + terre = 16A

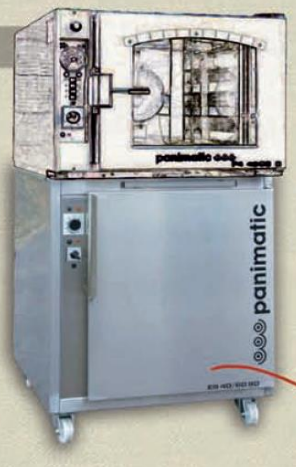

E9

Modèle	Descriptif	Dimensions plaques ou filets	Contenance	Larg. x Prof. x Haut.	Prof. avec porte ouverte
E8 40/60	pour fours à soles réfractaires	400x600 entrée par le 600	8	950 x 700 x 1005 mm	1060 mm
E8 40/80		400x800 entrée par le 800	8	1150 x 700 x 1005 mm	1160 mm
E9 40/60 80	pour fours ventilés	400x600 ou 400x800 entrée par le 400	9	770 x 910 x 880 mm	1515 mm
E9 46/60 80		460x600 ou 460x800 entrée par le 460	9	830 x 910 x 880 mm	1575 mm

panimatic