

## LES TYPES VITRAGES



**modèle Bistrot**



Les montants d'un diamètre de 30mm sont en aluminium anodisés. Ils peuvent être laqués selon votre choix (références «RAL»). Le profil de repos fait office de charnière, permettant le basculement du vitrage, facilitant le nettoyage. Le système de verrouillage et déverrouillage du vitrage s'intègre parfaitement à la structure et à son design. Il suffit d'une main, en tirant la boule du montant vers le haut, pour déverrouiller le vitrage et le nettoyer.

**modèle Bistrot SA**



La structure arrière offre une tablette de présentation, posée sur des bras en aluminium anodisé. Ces bras peuvent être laqués selon votre choix (références «RAL»). Le système de verrouillage et déverrouillage du vitrage s'intègre parfaitement à la structure et à son design. Il suffit d'une main, en tirant l'embout du montant vers le haut, pour déverrouiller le vitrage et le nettoyer.

**modèle Plein Cintre**



Le vitrage plein cintre est basculant : autoporté par la structure arrière, aucun verrouillage n'est nécessaire. Cela facilite le nettoyage et l'entretien. Le profil de repos fait office de charnière. Sa structure robuste et parfaitement calibrée permet une manipulation du vitrage sans effort et sans risque de casse.

**modèle Droit**



Doté d'un profil de forte section, le vitrage droit se bascule facilement pour le nettoyage. Le verrouillage et le déverrouillage du vitrage se fait directement dans la gorge du profil. Un rainage intérieur fait office de porte-étiquette. Les bras de la structure arrière en aluminium peuvent être laqués selon votre choix (références «RAL»).

**modèle Cubique**



Ces vitrages sont fixes. Ils sont montés dans des profils «U» aluminium. L'ensemble de la structure vitrée est maintenue et solidarifiée par vissage, grâce à des pattes d'assemblage spécifiques au verre. Ce dispositif évite tout usage de colle, ce qui permet un remplacement éventuel d'une partie de la vitrine, sans en changer son intégralité.



**Matériel Agro-alimentaire Technique Outillage Spécialisé (SAS au Capital de 50,000€)**

Tel: 04 42 89 16 89 – [contact@matos-13.com](mailto:contact@matos-13.com) - Site internet : [www:/matos-13.com](http://www:/matos-13.com)


N° Siret : 793 766 460 00018 – N°TVA intraco: FR26 793766460

Sur les vitrines froid ventilé, des outes le long du profil de repos, permettent au flux d'air le **désembuage** de la vitre. Cela évite toute forme de condensation. Vos produits restent toujours bien visibles dans une vitrine **propre et claire**.

Tous les éclairages sont réalisés en **technologie LED**. Intégrées dans des profils discrets et fins, les rampes LED offrent un angle d'éclairage de 120°. Les produits sont parfaitement **mis en valeur**. Ce système présente un intérêt économique avec **30.000 heures** de fonctionnement et une faible consommation (8 watts par mètre linéaire). Alimentées en 12 volts, les LED sont **étanches** (IP63). L'entretien et le nettoyage se font sans risque. Enfin, la technologie LED est celle qui dégage la plus faible émission de chaleur.

Tous les panneaux des meubles frigorifiques sont **hydrofuges**, et d'une épaisseur de **19mm**.

La cuve est réalisée en panneaux sandwich PVC de **24mm** dont 21mm de mousse isolante. Cette matière assure une **parfaite isolation**. Le fond de cuve est réalisé en pointe de diamant pour garantir l'évacuation des condensats.

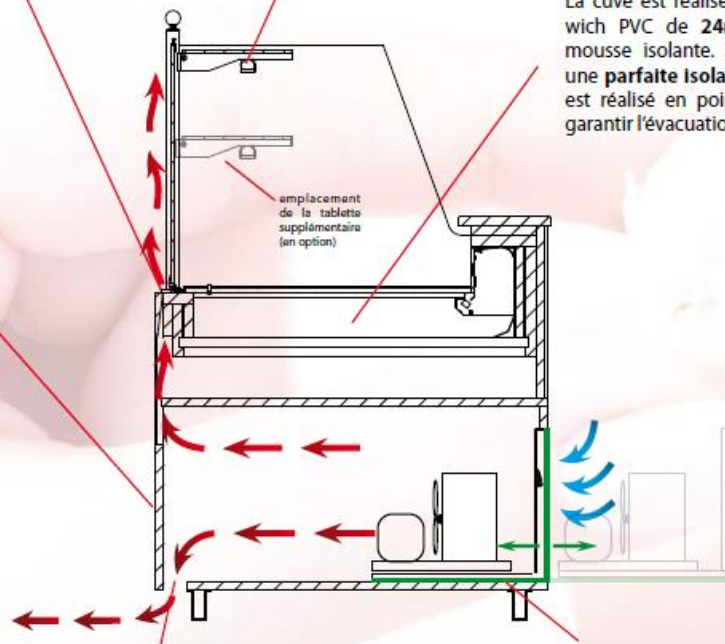

Entrées et sorties d'air sont parfaitement proportionnées, garantissant un **échange thermique optimal** du condenseur. L'air est rejeté en partie basse du meuble : cela évite des ouvertures disgracieuses en façade.

Le groupe frigorifique est posé sur silent-block. Il est connecté par des raccords flexibles. L'ensemble (groupe et ouïes d'aspiration, en vert sur ce schéma) est monté sur un tiroir à coulisse qui facilite son **extraction pour l'entretien**. (nettoyage, contrôle annuel obligatoire Qualifroid etc...)

- Toutes les hauteurs d'exposition de la gamme sont à **750mm**.
- Dans le cas d'une finition en résine composite de 12mm, cette hauteur passe à **762mm**.
- Hors décor, toutes les vitrines ont une profondeur de **900mm**.
- **Le desembuage des vitrages n'est disponible et nécessaire que sur les vitrines froid ventilé.**




- ★ emplacement des éclairages LED
- ◆ option éclairage sous basement LED
- option réseau composite 12mm

Paris  
Paris  
**Paris**  
Paris



Exemple de réalisation de magasin, présenté avec options.



Matériel Agro-alimentaire Technique Outillage Spécialisé (SAS au Capital de 50,000€)

Tel: 04 42 89 16 89 – [contact@matos-13.com](mailto:contact@matos-13.com) - Site internet : [www://matos-13.com](http://www://matos-13.com)

N° Siret : 793 766 460 00018 – N°TVA intraco: FR26 793766460



- option éclairage sous basement LED
- option vitrine composite 12mm

Wood  
Wood  
**Wood**  
Wood



Exemple de réalisation de magasin, présenté avec options.



**Matériel Agro-alimentaire Technique Outillage Spécialisé (SAS au Capital de 50,000€)**

Tel: 04 42 89 16 89 – [contact@matos-13.com](mailto:contact@matos-13.com) - Site internet : [www://matos-13.com](http://www://matos-13.com)

N° Siret : 793 766 460 00018 – N°TVA intraco: FR26 793766460