



Pétrins à spirale




MODELS / MODÈLE / MODELO / MODELL



IM 5-8

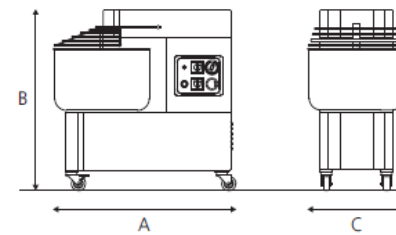

IM 12-18-25-38-44-60

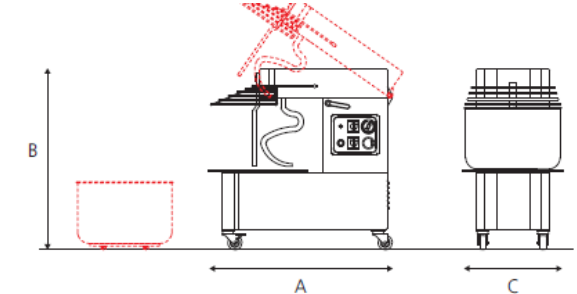

IM 12-18-25-38-44 A

PÉTRIN À SPIRALE IM

Le pétrin à spirale modèle IM est la machine idéale pour la pizzeria, la pâtisserie, la boulangerie et pour la famille.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- LA CUVE, LA SPIRALE, LA BARRE SONT EN ACIER INOXYDABLE HAUTEMENT RÉSISTANT
- LA GRILLE DE PROTECTION EST EN ACIER INOXYDABLE
- LE SYSTÈME DE TRANSMISSION EST RÉALISÉ AVEC UN MOTEUR RÉDUCTEUR À BAIN D'HUILE
- IL EST DISPONIBLE AVEC UN MOTEUR MONOPHASE, UN MOTEUR TRIPHASÉ OU UN MOTEUR TRIPHASÉ 2 VITESSES (SAUF 5 ET 8 KG)
- TIMER STANDARD DE 12 À 60 KG
- LES MODÈLES DE 12 À 44 KG SONT MONTÉS EN SÉRIE SUR ROULETTES DOUÉES DE FREIN
- LE PÉTRIN EST FABRIQUÉ EN ACIER D'UNE ÉPAISSEUR IMPORTANTE
- LA PEINTURE EST RÉALISÉE EN POUDRE ÉPOXY SPÉCIALE ALIMENTAIRE
- L'INSTALLATION ÉLECTRIQUE ET LES DISPOSITIFS DE SÉCURITÉ SONT CONFORMES AUX NORMES EUROPÉENNES

TECHNICAL SPECIFICATIONS / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES / CARACTERISTICAS TECNICAS / TECHNISCHE DATEN

Modello Modèle Modelo Modell	Capacité d'impact Knading capacity Capacité de pâte Capacidad de pasta Impugnace	Capacité farine Flour capacity Capacité de farine Capacidad de harina Mehlmenge	Volume cuve Bowl volume Volume de la cuve Volumen de la cazo Räumungsvermögen Behälter	Dimensione vasca Bowl dimension Dimension de la cuve Dimension de la cazo Abmessungen Behälter	Potenza motore Motor power Potencia del motor Motorleistung	Volt Volt Volt Volt	Dimensioni Dimensions Dimensiones Dimensionen mm	Peso Weight Peso Gewicht kg
	kg	kg	lt	mm	kw		A C B	
IM5-8	5	3	7	237 x 160	0,37	230/50	540 x 260 x 527	33
IM8	5	3	7	237 x 160	0,37	400/50/5	540 x 260 x 527	33
IM8M	8	5	10	260 x 200	0,37	230/50	550 x 280 x 536	36
IM8T	8	5	10	260 x 200	0,37	400/50/5	550 x 280 x 536	36
IM12M	12	8	15	317 x 210	0,9	230/50	675 x 350 x 600	60
IM12T	12	8	15	317 x 210	0,75	400/50/5	675 x 350 x 600	60
IM12D	12	8	15	317 x 210	0,6/0,8	400/50/5	675 x 350 x 600	60
IM18M	18	12	20	360 x 210	0,9	230/50	697 x 390 x 600	65
IM18T	18	12	20	360 x 210	0,75	400/50/5	697 x 390 x 600	65
IM18D	18	12	20	360 x 210	0,6/0,8	400/50/5	697 x 390 x 600	65
IM25M	25	17	33	400 x 260	1,1	230/50	762 x 430 x 770	95
IM25T	25	17	33	400 x 260	1,1	400/50/5	762 x 430 x 770	95
IM25D	25	17	33	400 x 260	1/1,4	400/50/5	762 x 430 x 770	95
IM38M	38	25	40	452 x 260	1,5	230/50	838 x 480 x 770	105
IM38T	38	25	40	452 x 260	1,5	400/50/5	838 x 480 x 770	105
IM38D	38	25	40	452 x 260	1,5/2,2	400/50/5	838 x 480 x 770	105
IM44M	44	30	50	500 x 270	1,5	230/50	842 x 530 x 770	110
IM44T	44	30	50	500 x 270	1,5	400/50/5	842 x 530 x 770	110
IM44D	44	30	50	500 x 270	1,5/2,2	400/50/5	842 x 530 x 770	110
IM60M	60	40	75	550 x 300	2,6	230/50	1020 x 575 x 1010	250
IM60T	60	40	75	550 x 300	2,6	400/50/5	1020 x 575 x 1010	250
IM60D	60	40	75	550 x 300	2,6/3,4	400/50/5	1020 x 575 x 1010	250

TECNOLOGIA INNOVATIVA
ROD HOMO AND ROLL STEEL COME
TUTTI I COMPONENTI
CLASSE V PROTEZIONE
AUTOMATICA PER LA SICUREZZA
E LA DURATA

TUTTI I COMPONENTI
AUTOMATICA PER LA SICUREZZA
E LA DURATA
CLASSE V PROTEZIONE
AUTOMATICA PER LA SICUREZZA
E LA DURATA

IM12M	12	8	15	317 x 210	0,9	230/50	690 x 350 x 690	80
IM12T	12	8	15	317 x 210	0,75	400/50/5	690 x 350 x 690	80
IM12D	12	8	15	317 x 210	0,6/0,8	400/50/5	690 x 350 x 690	80
IM18M	18	12	20	360 x 210	0,9	230/50	715 x 390 x 690	85
IM18T	18	12	20	360 x 210	0,75	400/50/5	715 x 390 x 690	85
IM18D	18	12	20	360 x 210	0,6/0,8	400/50/5	715 x 390 x 690	85
IM25M	25	17	33	400 x 260	1,1	230/50	780 x 430 x 770	115
IM25T	25	17	33	400 x 260	1,1	400/50/5	780 x 430 x 770	115
IM25D	25	17	33	400 x 260	1/1,4	400/50/5	780 x 430 x 770	115
IM38M	38	25	40	452 x 260	1,5	230/50	838 x 480 x 770	130
IM38T	38	25	40	452 x 260	1,5	400/50/5	838 x 480 x 770	130
IM38D	38	25	40	452 x 260	1,5/2,2	400/50/5	838 x 480 x 770	130
IM44M	44	30	50	500 x 270	1,5	230/50	878 x 530 x 770	140
IM44T	44	30	50	500 x 270	1,5	400/50/5	878 x 530 x 770	140
IM44D	44	30	50	500 x 270	1,5/2,2	400/50/5	878 x 530 x 770	140

Motore Monofase / Single-phase Motor
Moteur monophasé / Motor monofase / Einphasenmotor

Motore Trifase / Three-phase Motor
Moteur triphasé / Motor trifase / Dreiphasenmotor

Motore Trifase Doppia velocità / Three-phase Motor 2 speeds
Moteur triphasé 2 vitesses / Motor trifase 2 velocidades /
Dreiphasenmotor mit zwei Geschwindigkeiten