



Volumes de cuve allant de 170 litres à 330 litres (80 kg à 160 kg de pâte)

Le **pétrin à axe oblique série 2000 EV** est la référence mondiale du pétrissage pour la fabrication de pains de tradition, viennoiseries et pâtes brisées. Plusieurs modèles sont disponibles, avec des volumes de cuve allant de 170 litres à 330 litres (80 kg à 160 kg de pâte*). Le modèle 330 litres est disponible en version **cuve fixe** et **cuve amovible**.

La cuve inox motorisée et le freinage assisté facilitent l'hydratation de la pâte et la régularité du pétrissage. Le pétrin à axe oblique série 2000 EV est équipé d'un système d'entraînement de cuve par galet qui assure une souplesse et un fonctionnement discret.

Le **fraseur Phébus**, standard de la profession, a une forme triangulaire pour garantir un pétrissage précis et couvrir un **large éventail de recettes**. Les pétrins série 2000 EV peuvent être équipés en option d'un bras Rex. Ce fraseur permet d'étirer la pâte sans la cisailer, idéal pour le pétrissage des **pâtes douces** et **plus hydratées**.

*capacité maximale de pâte, pour un taux d'hydratation moyen de 60%.

données techniques

Écartement entre les étages : 66 mm

Épaisseur des panneaux : 62 mm

Tension : ~1x230V+N+T

Fréquence Hz : 50

*puissances données pour une température d'évaporation de -10°C.

Armoires à glissières fixes pour plaques 1 compartiment

	46S	48S	68S
Format plaques (cm) :	40x60	40x80	60x80 / 60x40
Nombre de plaques :	24	24	24 / 48
H (mm) :	2290	2290	2290
L (mm) :	673	673	813
P (mm) :	980	1220	1220
PO (mm) :	1522	1762	1962
LPO (mm) :	711	711	911
Poids (kg) :	133	156	164
Collage LxPxH (mm) :	800x1200x2300	800x1200x2300	800x1200x2300
Collage (kg) :	143	167	175
Puissance élec/chauffe kW :	3,1 / 2	3,1 / 2	3,6 / 2
Intensité A :	13,4	13,4	15,8
Puissance frigorifique W* :	464	464	757

Armoires à glissières fixes pour plaques 2 compartiments


	46D	48D	68D
Format plaques (cm) :	40x60	40x80	60x80 / 60x40
Nombre de plaques :	2x12	2x12	2x12 / 2x24
H (mm) :	2290	2290	2290
L (mm) :	673	673	813
P (mm) :	980	1220	1220
PO (mm) :	1522	1762	1962
LPO (mm) :	711	711	911
Poids (kg) :	171	205	235
Collage LxPxH (mm) :	800x1200x2300	800x1200x2300	800x1200x2300
Collage (kg) :	181	216	246
Puissance élec/chauffe kW :	2 x 2 / 2 x 1	2 x 2 / 2 x 1	2 x 3,1 / 2 x 2
Intensité A :	2 x 8,9	2 x 8,9	2 x 13,4
Puissance frigorifique W* :	2 x 464	2 x 464	2 x 464

Armoires à chariot

	46C	48C	68C
Format plaques (cm) :	40x60	40x80	60x80
H (mm) :	2210	2210	2210
L (mm) :	673	673	873
P (mm) :	980	1220	1220
PO (mm) :	1522	1762	1962
LPO (mm) :	711	711	911
LxPxH max chariot (mm) :	480x710x1750	480x900x1750	660x900x1750
Poids (kg) :	123	145	153
Collage LxPxH (mm) :	800x1200x2300	800x1200x2300	800x1200x2300
Collage (kg) :	133	156	164
Puissance élec/chauffe kW :	3,1 / 2	3,1 / 2	3,5 / 2
Intensité A :	13,4	13,4	15,2
Puissance frigorifique W* :	464	464	913

Armoire polyvalente bac ou grilles 600x800mm, 1 compartiment

	68 ABF
Format plaques (cm) :	60x80
H (mm) :	2290
L (mm) :	813
P (mm) :	1220
PO (mm) :	1962
LPO (mm) :	911
Poids (kg) :	207
Collage LxPxH (mm) :	800x1200x2300
Puissance élec/chauffe kW :	3,6 / 1,5
Intensité A :	8
Puissance frigorifique W* :	1,5

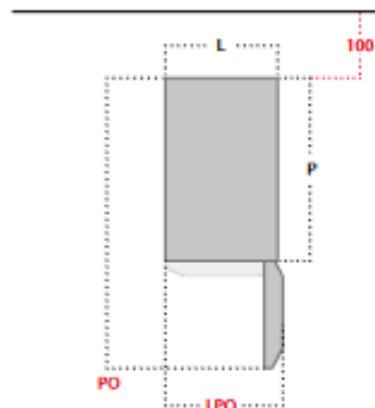

Performance

Facilement personnalisables, les réglages d'origine optimisent le processus de pousse et vous assurent les meilleures performances.

Plages de réglage vs réglage usine :

	température	durée	hygrométrie
Descente en température	-5°C à +5°C	20mn	-
	-5°C	20mn	-
Pré-blocage	-5°C à +5°C	0 à 6h	-
	-5°C	2h	-
Blocage	0°C à +5°C	0 à 72h	-
	2°C	2h	-
Fermentation	-5°C à +35°C	0 à 24h	44 à 95%
	18°C	3h	80%
Maintien	+7°C à +35°C	-	-
	12°C	-	-

Paliers de fermentation		
nombre	incrément	durée
0 à 10	+1°C à +30°C	0 à 24h
10	+2°C	