



■ PATEAU

- Plateau inox amovible
- 250 x 197 mm..
- Epaisseur 2 mm.

■ PROTECTION


- Carter ABS IP56.

■ UTILISATION

- De +10° à +40°C.

■ AFFICHAGE

- Affichage LCD bleu rétro-éclairé de 20 mm avec arrêt automatique après une longue période d'inactivité.




■ ALIMENTATION

- 230V, 50/60Hz.

■ BATTERIE

- Autonomie de 30 à 70h selon l'utilisation ou non du rétro-éclairage.
- 11VAC - 500mA.

■ DIMENSIONS

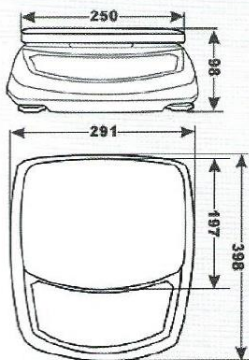

■ FONCTIONS

- Pesage.
- Tarage automatique. • 20 mémoires de tare.
- Comptage de pièces. • 99 mémoires de poids de référence comptage.
- Pesage en %.
- Totalisation des pesées. • Totalisation des pièces comptées.
- Fonction HOLD (stabilisation de la pesée).
- Date et heure.

■ EN OPTION

- Sortie RS232 pour PC ou Imprimante.
- Logiciel Virtual Key pour le transfert des données (sur EXCEL, WORD, ...).

■ LIVRAISON

- 24/48H

Plateau inox amovible
de 1,2 mm d'épaisseur
pour un lavage journalier.



Joint d'étanchéité
sous le plateau, pour une parfaite
protection contre les projections d'eau.



■ CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Stabilisation - réactivité	Ultra-rapide
Unités de pesée	g, ct, lb, oz, GN
Sortie ide données	RS 232 C
Humidité	60%
Protection étanchéité	IP-56
Température d'utilisation	+5° à +40°C
Finition	Inox 304 & Carter ABS
Alimentation	230V / 50/60Hz - 11V AC
Batterie (autonomie à pleine charge)	70h sans rétro-éclairage 30h avec rétro-éclairage
Poids net	3,7kg



Compartiment étanche
pour la batterie rechargeable.

Système de protection
contre les chocs thermiques.

Poignées intégrées
pour faciliter le transport.

4 Pieds réglables
avec un profilé permettant
un nettoyage rapide



Matériel Agro-alimentaire Technique Outillage Spécialisé (SAS au Capital de 50,000€)

Tel: 04 42 89 16 89 - contact@matos-13.com - Site internet : www:/matos-13.com

N° Siret : 793 766 460 00018 - N°TVA intraco: FR26 793766460