

# REFROIDISSEURS D'EAU VERTICAUX

POUR FIXATION MURALE OU POSE SUR CHAISE AU SOL

## DESRIPTIF

- Cuve 50 ou 90 litres
- Débit 50 ou 80 L /heure selon contenance pour refroidissement de + 20°C à +1°C
- Litrage gradué
- Cuve en polyester stratifié armé de qualité alimentaire
- Carrosserie aluminium laquée blanche
- Isolation en mousse expansée
- Groupe de condensation à air
- Groupe de condensation à eau sur demande
- Groupe puissant avec détendeur
- Groupe incorporé sur glissières
- Platine fournie pour fixation murale
- Tension 240 V Mono



*REV 50/50  
sur chaise en option*



*REV 90/80*

## EN OPTION

- Non fourniture du logement de groupe
- Installation du groupe à distance (jusqu'à 15m)
- Réchauffement avec résistance et thermostat
- Pompe, raccords et interrupteur à distance (jusqu'à 5m)
- Chaise pour pose au sol (hauteur 700mm)
- Compteur remise à zéro manuelle



*REV 90/50  
avec groupe  
à distance*

	ENCOMBREMENT en mm		CONTENANCE ET CAPACITE			PUISSANCE	INTENSITE	POIDS
	Larg x Prof x Haut	Hauteur sans groupe	Volume utile cuve	Débit +20°C/+1°C	Puissance groupe			
REV 50/50	525 x 530 x 1020	615	45/50 L	50 L/H	1/2 CV	1 Kw	5.3 A	56 Kg
REV 90/50	525 x 530 x 1320	925	80/90 L	50 L/H	1/2 CV	1 Kw	5.3 A	70 Kg
REV 90/80				80 L/H	1 CV	1.7 Kw	6.7 A	70 Kg



Matériel Agro-alimentaire Technique Outillage Spécialisé (SAS au Capital de 50,000€)


Tel: 04 42 89 16 89 – [contact@matos-13.com](mailto:contact@matos-13.com) - Site internet : [www:/matos-13.com](http://www:/matos-13.com)

N° Siret : 793 766 460 00018 – N°TVA intraco: FR26 793766460

# REFROIDISSEURS D'EAU HORIZONTALS POUR FIXATION MURALE OU POSE SUR PIEDS

## DESCRIPTIF

- Cuve 50, 140 ou 360 litres
- Débit 50 à 210 L /heure selon contenance pour refroidissement de + 20°C à +1°C
- Cuve en polyester stratifié armé de qualité alimentaire
- Carrosserie aluminium laquée blanche
- Isolation en mousse expansée
- Groupe de condensation à air
- Groupe de condensation à eau sur demande
- Groupe puissant avec détendeur
- Groupe incorporé sur glissières pour le REH 50/50
- Litrage gradué et platine pour fixation murale fournis pour REH 50/50
- Compteur de remise à zéro manuelle fourni pour les REH 140 litres
- Pompe et compteur de remise à zéro fournis pour les REH 360 litres
- Tension 240 V Mono ou 400 V selon modèles

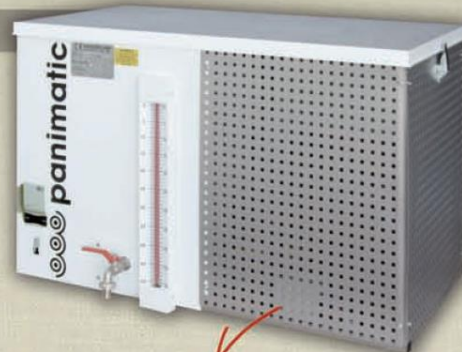

REH 50/50



REH 140/130

## EN OPTION

- Installation du groupe à distance (jusqu'à 15m)
- Réchauffement avec résistance et thermostat
- Pompe, raccords et interrupteur à distance (jusqu'à 5m)
- Chaise pour fixation murale pour les modèles REH 140 litres et REH 360 litres
- Compteur remise à zéro manuelle pour le modèle REH 50/50

		ENCOMBREMENT		CONTENANCE ET CAPACITE			PUISSANCE	INTENSITE	POIDS
		Larg. x Prof. x Haut. en mm	Volume utile cuve	Débit +20°C/+1°C	Puissance groupe				
REH 50/50	avec chaise murale incorporée	1010 x 505 x 630	45/50 L	50 L/H	1/2 CV	1 Kw	5,3 A	60 Kg	
REH 140/50				50 L/H	1/2 CV	1 Kw	5,3 A	110 Kg	
REH 140/80	avec compteur de remise à zéro	1040 x 640 x 875	140L	80 L/H	1 CV	1.4 Kw	6,7 A	110 Kg	
REH 140/100				100 L/H	1 1/8 CV	1.8 Kw	8,7 A	120 Kg	
REH 140/130	avec compteur de remise à zéro	1040 x 640 x 980	140L	130 L/H	1,5 CV	2.7 Kw	12,1 A	130 Kg	
REH 360/180	avec pompe et compteur de remise à zéro	1150 x 900 x 1200	360L	180 L/H	2 CV	2.9 Kw	5,0 A	140 Kg	
REH 360/210				210 L/H	2,5 CV	4.2 Kw	6,1 A	150 Kg	

**panimatic**



Matériel Agro-alimentaire Technique Outillage Spécialisé (SAS au Capital de 50,000€)

Tel: 04 42 89 16 89 – [contact@matos-13.com](mailto:contact@matos-13.com) - Site internet : [www:/matos-13.com](http://www:/matos-13.com)

N° Siret : 793 766 460 00018 – N°TVA intraco: FR26 793766460